

SCENARIUSZ ZAJĘĆ (2) : pierwsze PHP


- [1] Stworzymy bardzo prostą stronę w PHP. Na początek przygotuj bazę na serwerze MySQL. Przykład na schemacie PRACOWNICY:
 - a. Zaloguj się do phpMyAdmin
 - b. Usuń wszystkie tabele
 - c. Uruchom skrypt: `pracownicy.sql`
 - d. Wykonaj skrypt: `pracownicy_inserts.sql`
- [2] Pobierz plik `connect.txt`
- [3] Zmodyfikuj go. Zmień wartości zmiennych w cudzysłowach na własne:

```
$username="db_user";  
$password="pass";  
$servername="localhost";  
$dbname="db_name";
```


Plik operuje na schemacie danych `pracownicy.sql`. Jeśli chcesz próbować na innym przykładzie zmień:

```
$sql = "SELECT * FROM pracownicy"; $pracownik oraz pola w tabeli.
```


- [4] Zapisz plik jako `index.php`
- [5] Plik `index.php` umieść na serwerze WWW. Wykorzystaj w tym celu panel zarządzania kontem hostingowym lub program WinSCP lub inne narzędzie zapewniające połączenia FTP:

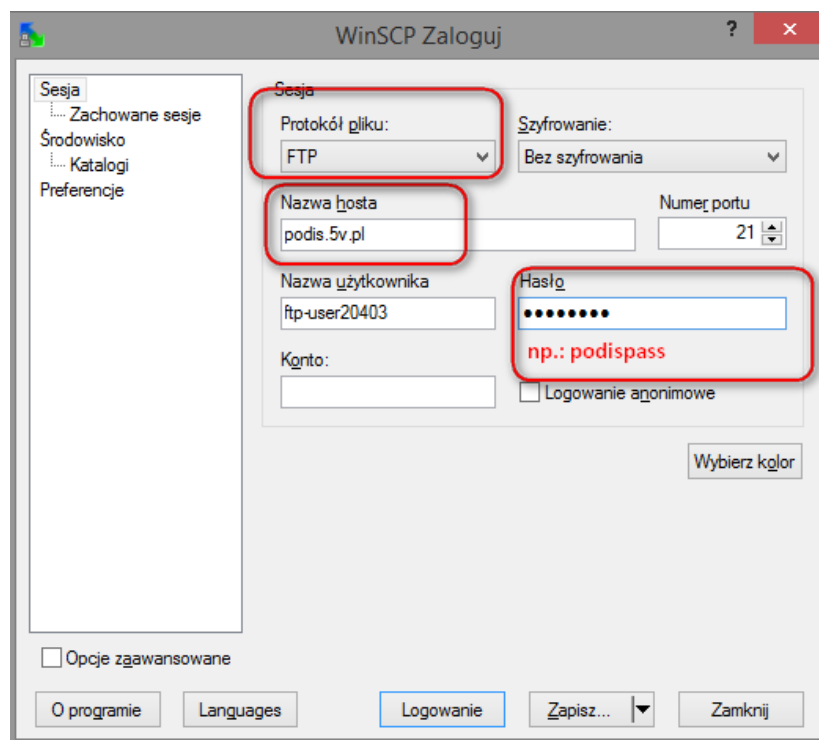

[6] Zmień prawa dostępu do pliku na tzw. 755 (właściwości pliku).

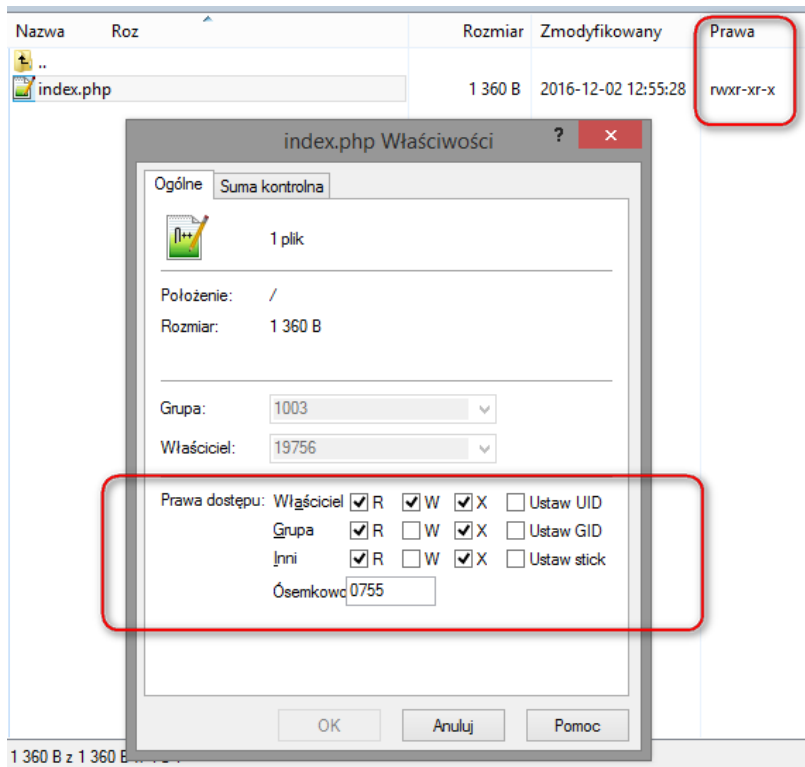

[7] Otwórz swoją pierwszą stronę PHP w przeglądarce. Efekt powinien wyglądać mniej-więcej tak:

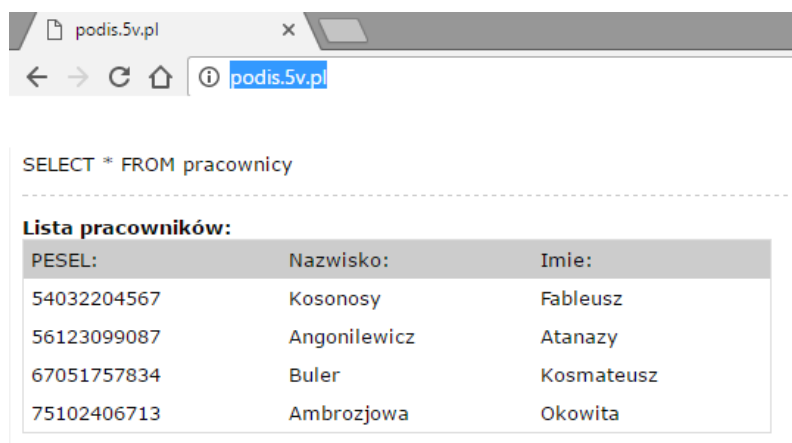

[8] Stawianie na serwerze wirtualnym XAMPP:

- Uruchom XAMPP.
- Uruchom bazę za pomocą phpMyAdmin. Krok [1]
- W folderze `c:\xampp\htdocs\` utwórz katalog `my_php` i umieść w nim plik `index.php`.
- Uruchom przeglądarkę i wpisz adres `http://localhost/my_php`.